

برای پیکربندی مودم دی لینک مدل D-Link DSL-124 مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

۱- مرورگر خود را باز کرده و با نوشتن آدرس ۱۹۲،۱۶۸،۱،۱ وارد صفحه لاگین مودم شوید.

۲- با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور (به صورت پیشفرض هر دو admin هستند) وارد محیط پیکربندی مودم خواهید شد.





The screenshot shows the 'LOGIN' section of the web interface. It prompts the user to 'Input username and password'. There are two input fields: 'Username' with a dropdown menu showing 'admin' and 'Password' with a masked field of six dots. A 'login' button is located below the password field.

BROADBAND




۳- پس از ورود، تب (زبان) Setup را انتخاب و روی دکمه Setup Wizard کلیک کنید تا فرآیند پیکربندی مودم آغاز شود.

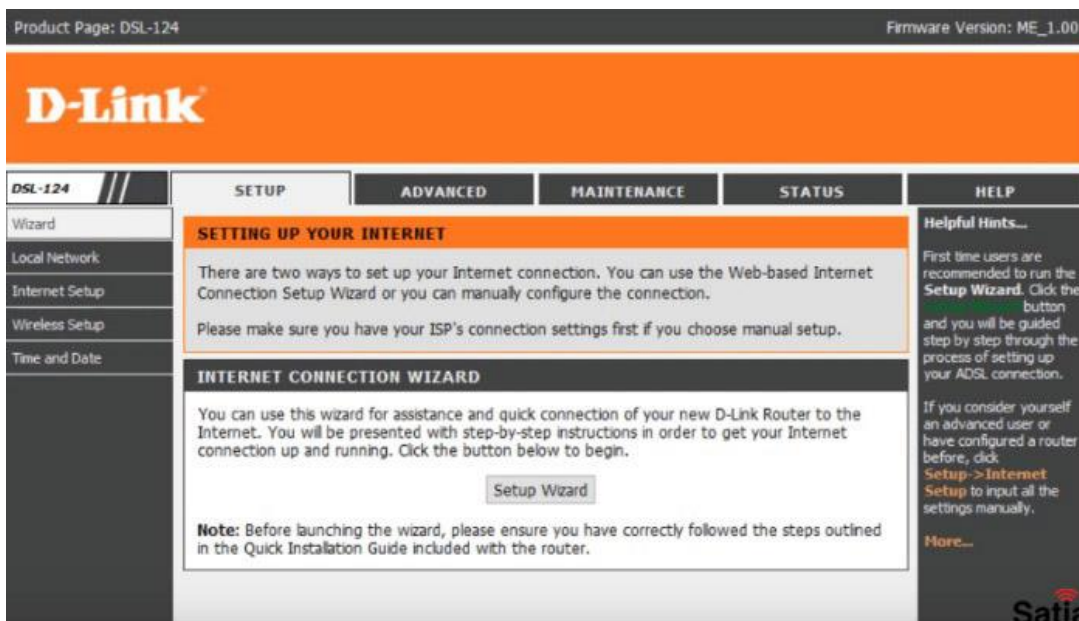


The screenshot shows the 'SETUP' section of the web interface. The top navigation bar includes 'DSL-124', 'SETUP', 'ADVANCED', 'MAINTENANCE', 'STATUS', and 'HELP'. The 'SETUP' section is titled 'SETTING UP YOUR INTERNET' and contains the following text: 'There are two ways to set up your Internet connection. You can use the Web-based Internet Connection Setup Wizard or you can manually configure the connection. Please make sure you have your ISP's connection settings first if you choose manual setup.' Below this is the 'INTERNET CONNECTION WIZARD' section, which says: 'You can use this wizard for assistance and quick connection of your new D-Link Router to the Internet. You will be presented with step-by-step instructions in order to get your Internet connection up and running. Click the button below to begin.' A 'Setup Wizard' button is visible. A 'Note' at the bottom states: 'Before launching the wizard, please ensure you have correctly followed the steps outlined in the Quick Installation Guide included with the router.' On the right side, there is a 'Helpful Hints...' section with instructions for first-time users and advanced users.

راهنمای کامل مودم‌های ADSL و TD-LTE را در سایت ساتیا ببینید satia.co/modem


۴- با انجام ۶ مرحله پیش رو کانفیگ مودم شما انجام خواهد شد.

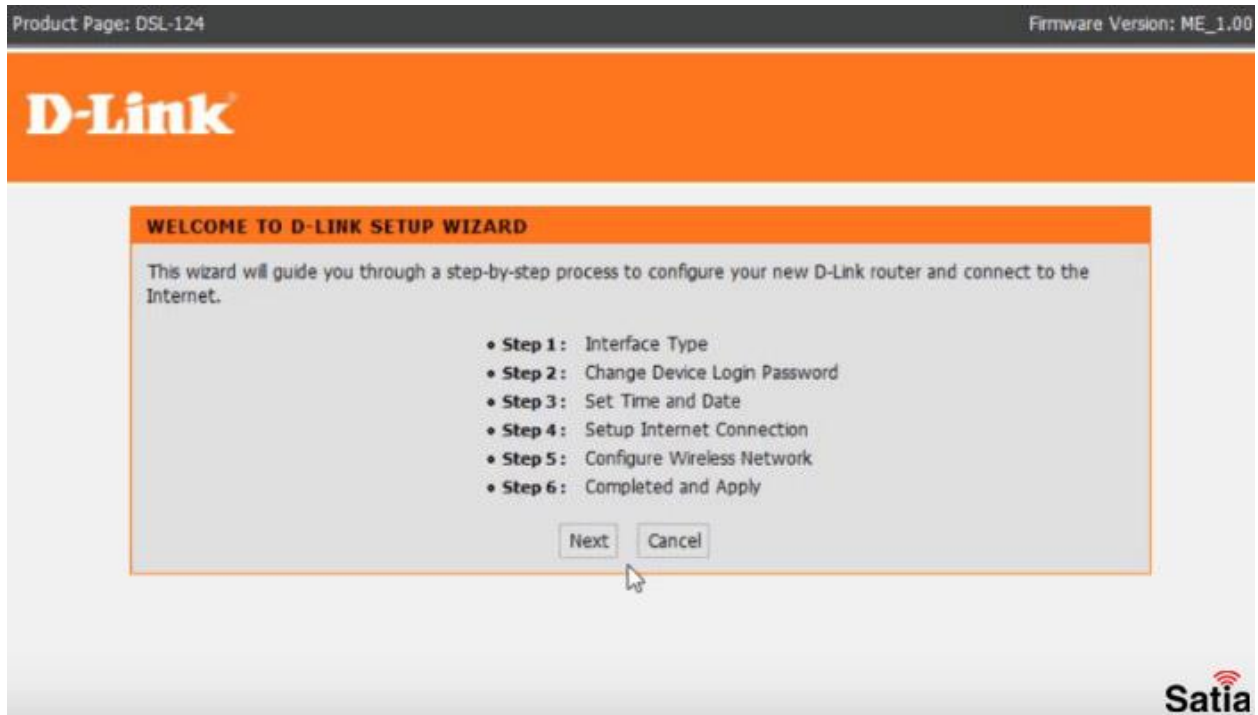

۵- در نخستین گام لازم است تا تاریخ و ساعت مودم را تنظیم نمایید. به این منظور همانند تصویر منطقه زمانی را تهران و در صورت وجود گزینه *Automatically adjust clock for daylight saving changes* (در برخی آپدیت‌ها) تیک آن را بزنید. سپس روی دکمه *Next* کلیک کنید.

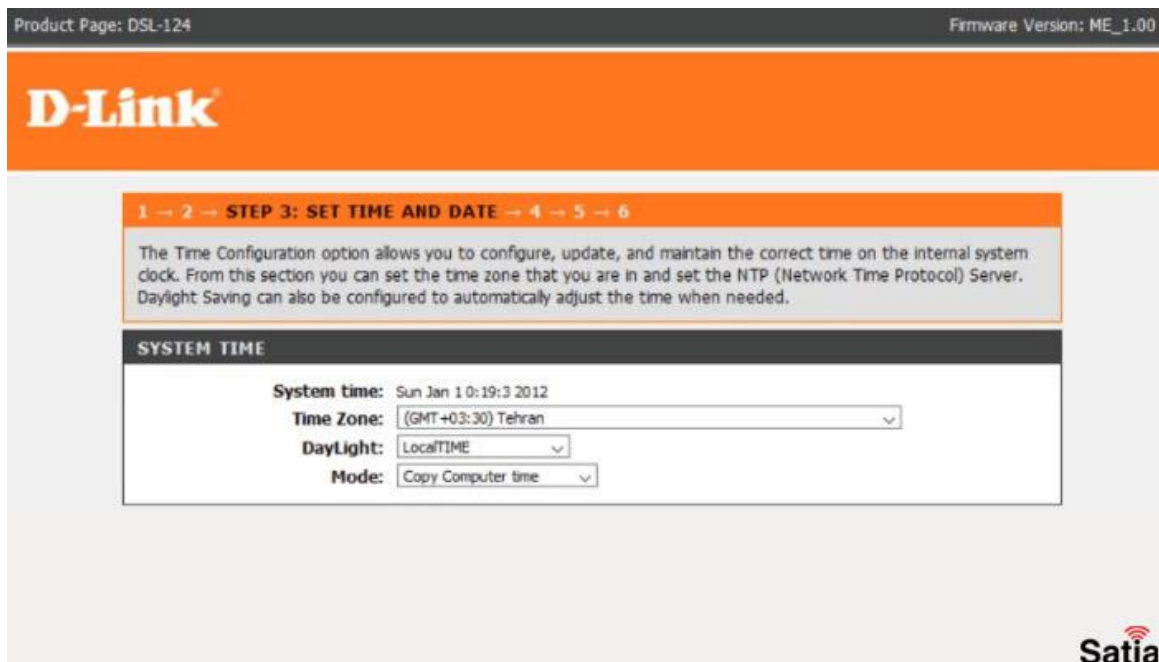

۶- در صفحه جدید بایستی نوع اینترنت و تنظیمات مربوط به آن را وارد کنید. ابتدا نوع اینترنت در قسمت Select Interface Type را DSL WAN انتخاب کنید. در قسمت‌های بعدی مطابق تصویر، تنظیمات را انجام دهید. در باکس پایین صفحه PPPoE لازم است تا شماره تلفن ADSL خود را در بخش Username و کلمه عبوری که از طرف ارائه دهنده اینترنت برای شما ارسال شده را در بخش Password وارد نمایید. در انتها با کلیک روی دکمه Next وارد مرحله بعدی شوید.

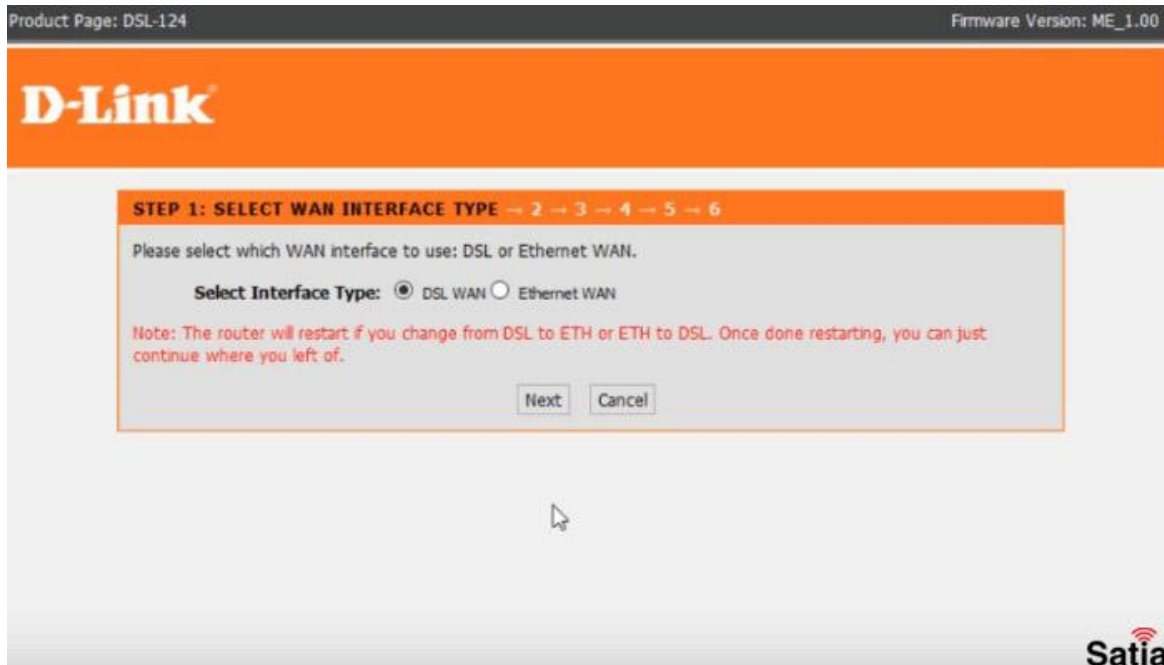

Product Page: DSL-124 Firmware Version: ME_1.00

D-Link

STEP 1: SELECT WAN INTERFACE TYPE → 2 → 3 → 4 → 5 → 6


Please select which WAN interface to use: DSL or Ethernet WAN.

Select Interface Type: DSL WAN Ethernet WAN

Note: The router will restart if you change from DSL to ETH or ETH to DSL. Once done restarting, you can just continue where you left of.

Next Cancel

Satia

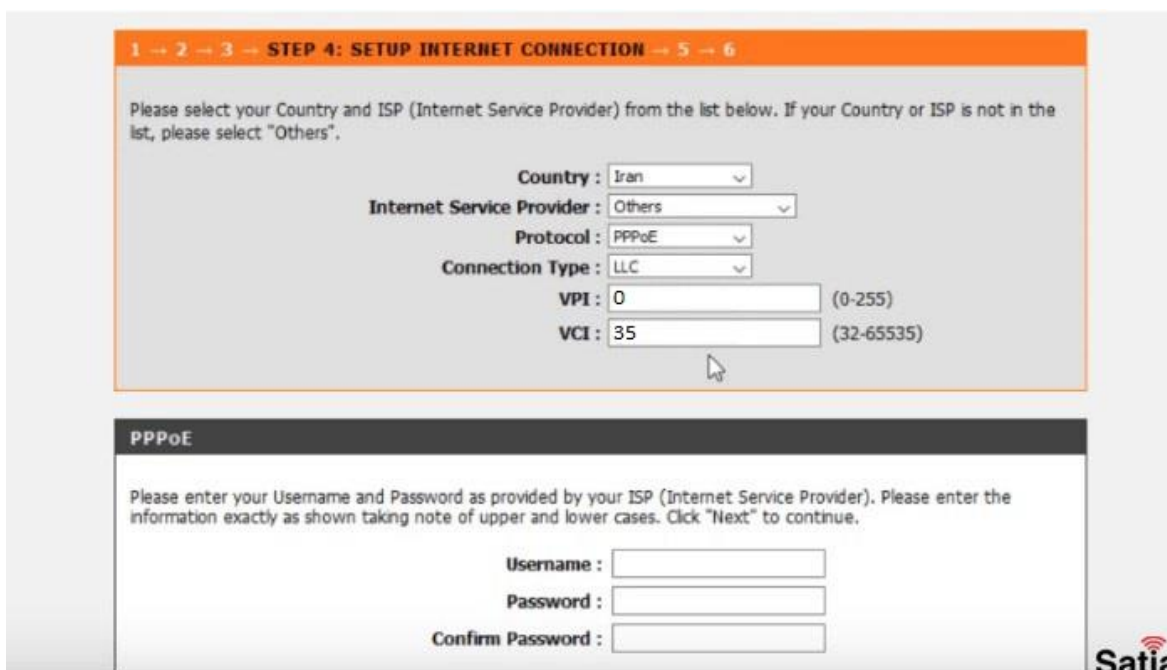

1 → 2 → 3 → **STEP 4: SETUP INTERNET CONNECTION** → 5 → 6

Please select your Country and ISP (Internet Service Provider) from the list below. If your Country or ISP is not in the list, please select "Others".

Country: Iran

Internet Service Provider: Others

Protocol: PPPoE

Connection Type: LLC

VPI: 0 (0-255)

VCI: 35 (32-65535)

PPPoE

Please enter your Username and Password as provided by your ISP (Internet Service Provider). Please enter the information exactly as shown taking note of upper and lower cases. Click "Next" to continue.


Username:

Password:

Confirm Password:


Satia

۷- در این مرحله بایستی تنظیمات مربوط به شبکه وای فای مودم خود را انجام دهید که شامل نامگذاری روی مودم، مخفی کردن نام مودم و رمزگذاری رو آن می‌شود. با زدن تیک **Enable Your Wireless Network** شبکه وای شما فعال می‌شود. سپس در بخش **SSID** می‌توانید نام مودم خود را تغییر دهید. هنگام جستجو شبکه وای فای مودم شما با این نام نمایش داده می‌شود. در بخش **Visibility Status** می‌توانید انتخاب کنید نام وای فای شما در لیست جستجوی وای فای نمایش داده شود یا خیر. با انتخاب **Visible** نام وای فای نمایش داده خواهد شد.

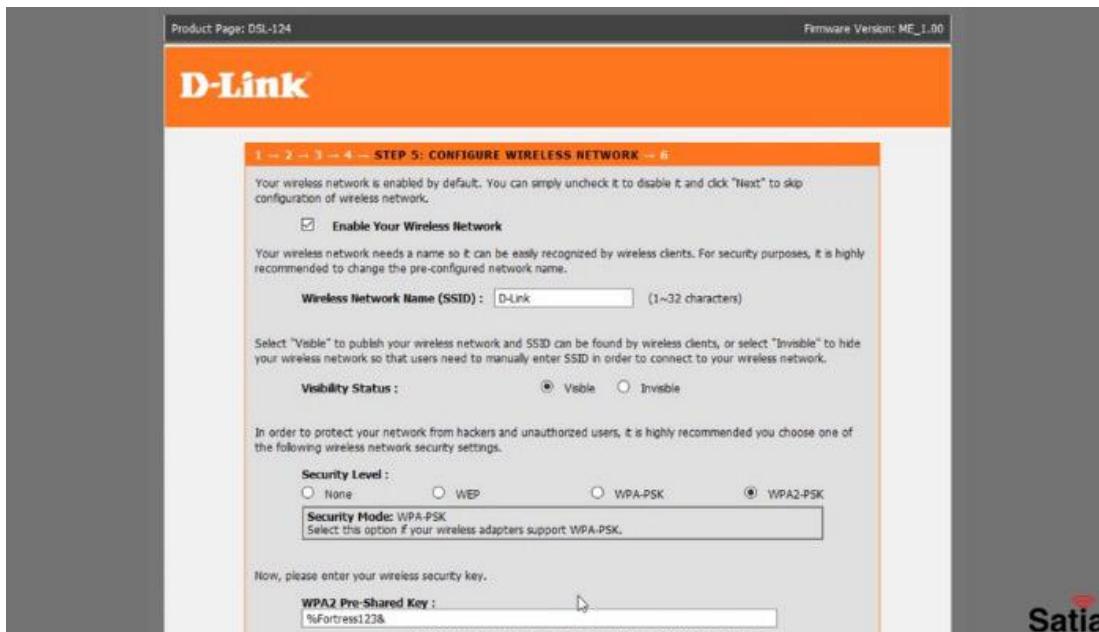

در مطلب مخفی کردن نام مودم و اتصال به آن نحوه اتصال به شبکه‌های مخفی را شرح دادیم. در بخش نهایی که مربوط به رمزگذاری روی وای فای مودم است گزینه **WPA2-PSK** را برای حداکثر امنیت انتخاب و در باکس **WPA2 Pre-Shared Key** کلمه عبور خود را وارد نمایید. در انتها روی دکمه **Next** کلیک کنید.

۸- در گام بعدی می‌توانید کلمه عبور صفحه تنظیمات مودم را تغییر دهید. در صورتی که تمایل به تغییر آن ندارید روی دکمه Skip کلیک کنید.

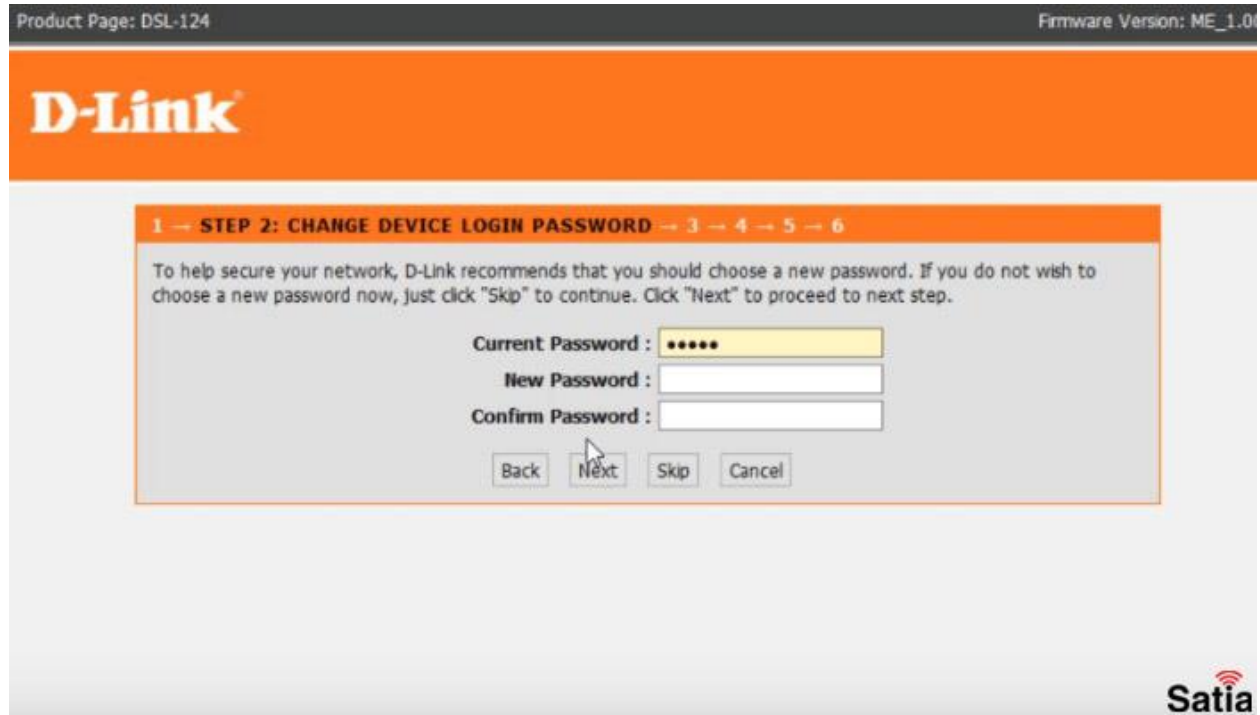

Product Page: DSL-124 Firmware Version: ME_1.01

D-Link


1 → **STEP 2: CHANGE DEVICE LOGIN PASSWORD** → 3 → 4 → 5 → 6

To help secure your network, D-Link recommends that you should choose a new password. If you do not wish to choose a new password now, just click "Skip" to continue. Click "Next" to proceed to next step.

Current Password :

New Password :

Confirm Password :



۹- در صفحه آخر به شما خلاصه‌ای از تغییرات اعمال شده را نشان می‌دهد. با کلیک روی دکمه Apply مودم شما ری استارت، تغییرات اعمال و شما به اینترنت متصل خواهید شد.