


برای پیکربندی مودم دی لینک مدل D-Link DSL-224 مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:



پورت‌های مودم دی لینک مدل D-Link DSL-224 :



- ۱- مرورگر خود را باز کرده و با نوشتن آدرس ۱۹۲،۱۶۸،۱،۱ وارد صفحه لاگین مودم شوید.
- ۲- با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور) به صورت پیشفرض هر دو admin هستند (وارد محیط پیکربندی مودم خواهید شد.

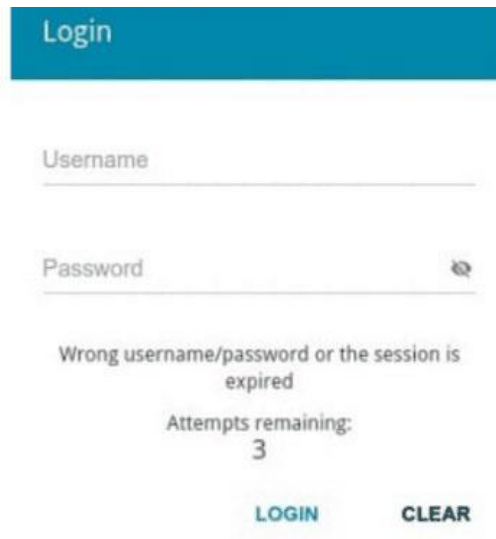

Login

Username

Password

Wrong username/password or the session is expired

Attempts remaining:  
3

LOGIN CLEAR

Satia

- ۳- در صورتی که برای نخستین بار قصد کانفیگ مودم را داشته باشید به صورت خودکار به صفحه Wizard کانفیگ مودم خواهید رفت.

Dear Customer! It's the first time the device is turned on. Please configure the device in order to use the Internet access services.  
To run the Wizard, click the "Start" button.

START

۴- در صفحه باز شده روی گزینه Initial Configuration کلیک کنید. حال پیامی مبنی بر ریست مودم به شما نمایش داده می‌شود. با انتخاب OK کار پیکربندی مودم شما آغاز می‌شود.

In order to run the initial setup wizard, the device should be reset to factory defaults.

CANCEL

OK



۵- پس از ریست شدن مودم همانند تصویر روی دکمه Next و سپس Start کلیک کنید.

Factory defaults are restored

If you are connected via Wi-Fi, please make sure that you have not switched automatically to another wireless network.  
See your wireless network name and password on the barcode label on the device.

NEXT >




Dear Customer! It's the first time the device is turned on. Please configure the device in order to use the Internet access services.  
To run the Wizard, click the "Start" button.


START




۶- در این مرحله باید زبان مودم خود را انتخاب کنید که برای سهولت در تنظیم مودم طبق آموزش آن را روی انگلیسی تنظیم و روی دکمه YES کلیک نمایید.



۷- در مرحله جدید بایستی تنظیمات مربوط به مودم را انجام دهید. در ابتدای صفحه Connection Type را روی PPPoE قرار دهید. در فیلدهای Username و Password بایستی نام کاربری و کلمه عبوری که ارائه دهنده اینترنت در اختیار شما قرار داده را وارد کرده و در انتها روی دکمه Next کلیک کنید.

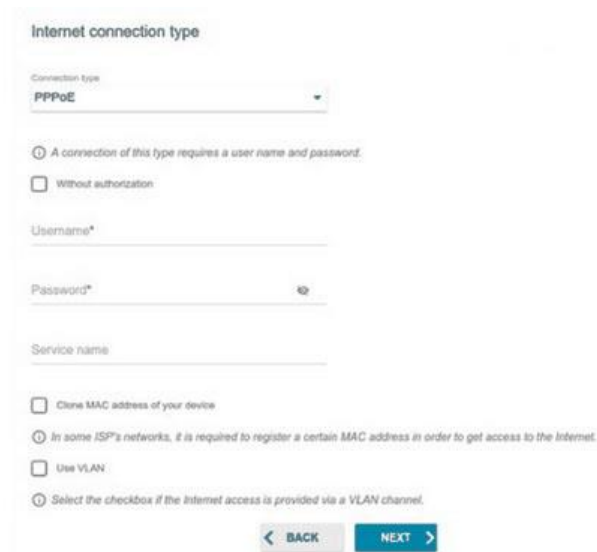

۸- در این مرحله تنظیمات مربوط به وای فای مودم را انجام دهید. با زدن تیک Enable وای فای مودم فعال می‌شود. از قسمت Network name می‌توانید نام مودم خود را تغییر دهید. در بخش Password نیز بایستی کلمه عبور وای فای خود را تنظیم کنید. در انتها با کلیک روی دکمه Apply وارد مرحله نهایی کانفیگ مودم دی لینک DSL 224 شوید.

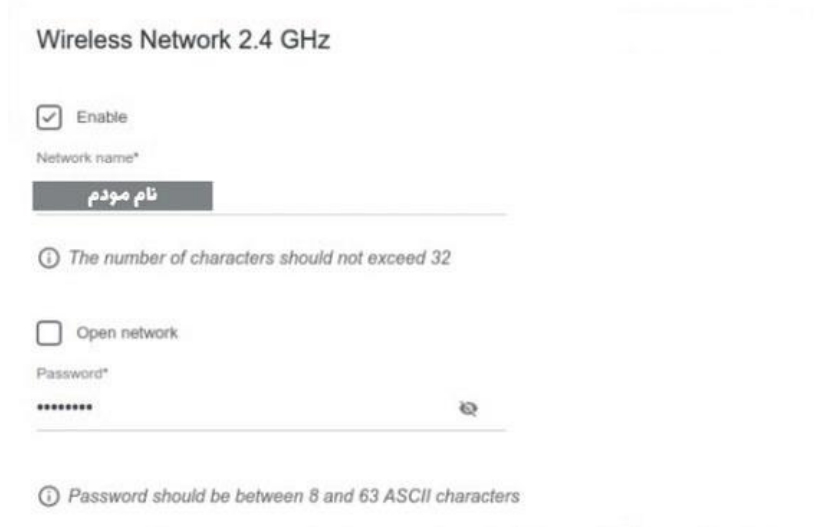

Wireless Network 2.4 GHz

Enable

Network name\*

نام مودم

*The number of characters should not exceed 32*

Open network

Password\*

\*\*\*\*\*

*Password should be between 8 and 63 ASCII characters*

Satia

۹- حال اطلاعاتی مربوط به تنظیمات انجام شده نمایش داده می‌شود. با کلیک روی گزینه Finish مودم ری استارت شده و مودم شما به اینترنت متصل خواهد شد.