



TPLINK-TD-W9970

مرحله اول) مودم را بوسیله کابل شبکه به کامپیوتر خود متصل کرده و روشن نمایید.

مرحله دوم) مرورگر خود (firefox, chrome, ...) را باز کرده و آدرس 192.168.1.1 را در قسمت آدرس صفحه وارد و دکمه Enter را بزنید:

Address	http://192.168.1.1	▼
---------	---	---

مرحله سوم) با نام کاربری admin و کلمه عبور admin وارد تنظیمات مودم شوید:


 Username
 Passowrd
Login

مرحله چهارم) سپس وارد قسمت Quick Start شده و مانند شکل زیر روی Next کلیک نمایید :




The image shows the TP-Link Quick Setup interface for a 300Mbps Wireless N USB VDSL/ADSL Modem Router (Model No. TD-W9970). The left sidebar contains a menu with the following items: Status, Quick Setup (highlighted with a red box), Operation Mode, Network, IPTV, DHCP Server, Wireless, Guest Network, and USB Settings. The main content area is titled 'Basic Status' and 'Device Information'. The 'Device Information' section shows the following details: Fim, Har, and Sy.

مرحله پنجم) از نوار Region و Time zone کشور و محل زندگی خود را انتخاب کنید:

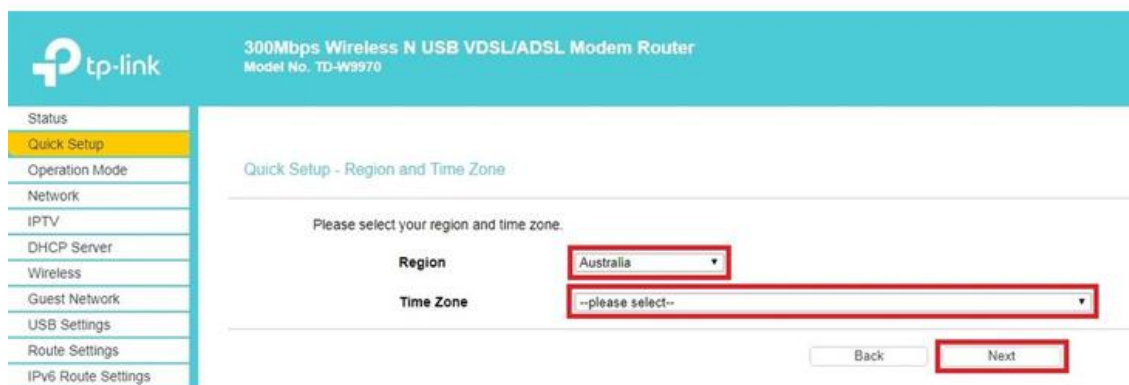


The image shows the TP-Link Quick Setup - Region and Time Zone screen. The left sidebar contains a menu with the following items: Status, Quick Setup (highlighted with a yellow box), Operation Mode, Network, IPTV, DHCP Server, Wireless, Guest Network, USB Settings, Route Settings, and IPv6 Route Settings. The main content area is titled 'Quick Setup - Region and Time Zone' and contains the following text: 'Please select your region and time zone.' Below this text are two dropdown menus: 'Region' (set to Australia) and 'Time Zone' (set to --please select--). At the bottom right, there are two buttons: 'Back' and 'Next' (highlighted with a red box).


مرحله ششم) پس از ورود به مرحله بعد نوع اتصال خود را از نوار Type به ADSL_TPG تغییر دهید. مابقی تنظیمات به طور اتوماتیک تغییر خواهند کرد، اگر یک درصد بقیه گزینه ها همانند تصویر زیر نبود حتما آن ها را تغییر دهید :

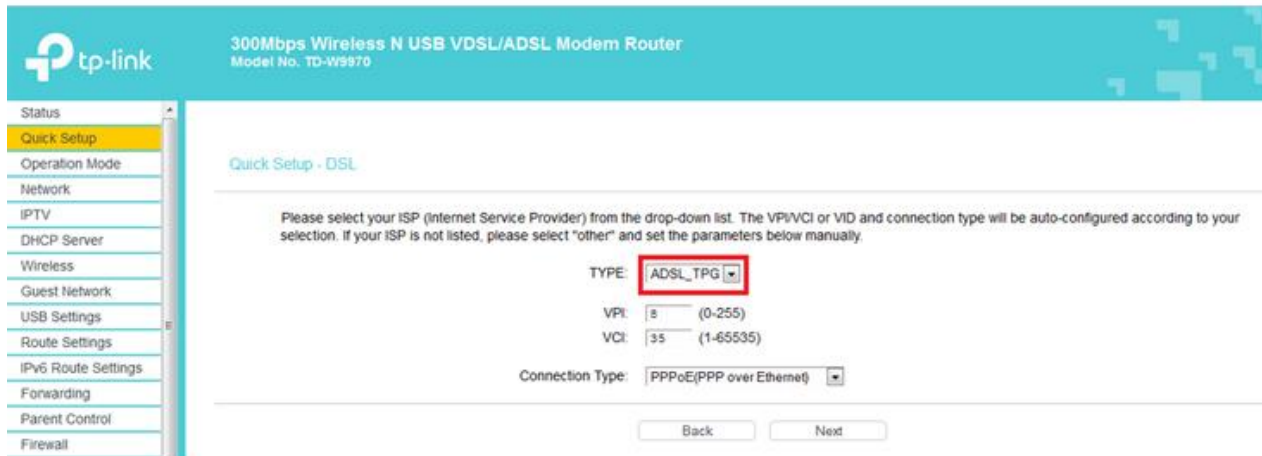

مرحله هفتم) پس از نمایش دادن مرحله بعد می‌توانید نام کاربری و پسورد مودم خود را انتخاب کنید. پس از انتخاب نام کاربری و رمزعبور بر روی کلمه Next کلیک کنید و در صفحه باز شده بدون اعمال تغییری کلید Next را انتخاب کنید:

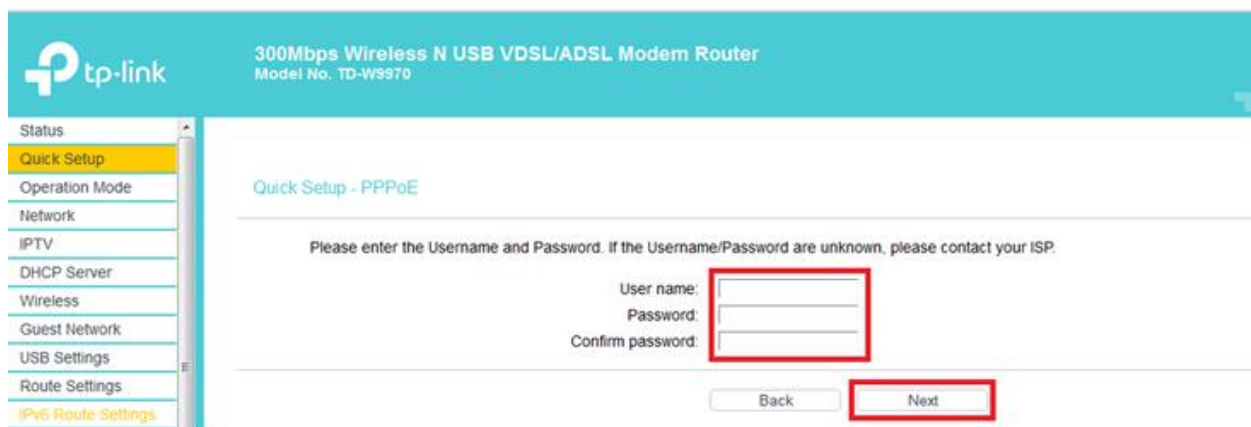

مرحله هشتم) در این صفحه می‌توانید تنظیمات پیش‌فرض مودم خود را تغییر دهید. دقت کنید در کادر های مشخص شده همان مقدار داخل عکس باشد. در کادر WiFi SSID گزینه WiFi-XXXX را انتخاب کنید (XXXX). در واقع کدی است که زیر مودم شما هک شده است WiFi Password. نیز در زیر مودم شما نوشته شده است و همان را داخل کادر Password وارد کنید:

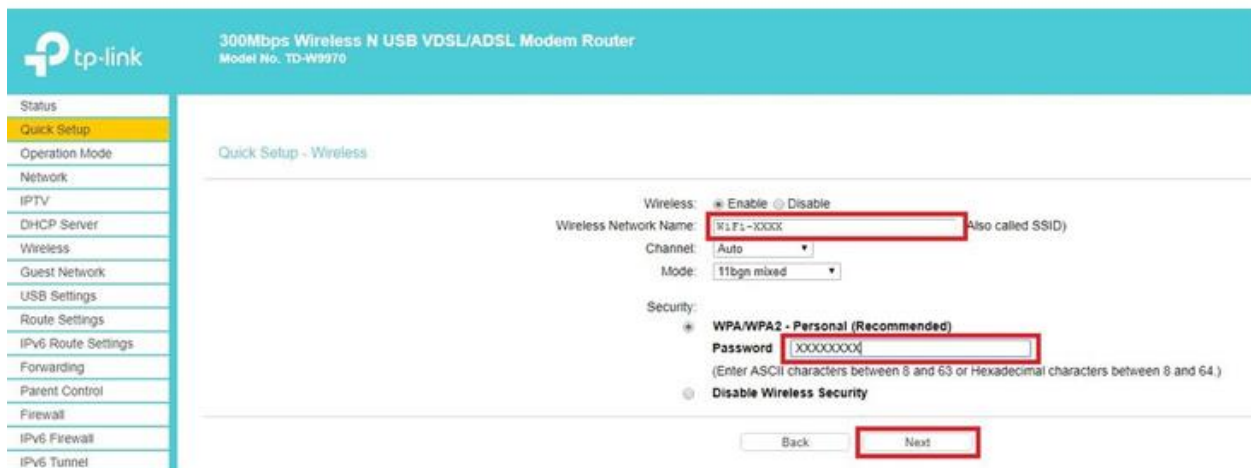

مرحله آخر) با قبول کردن تمام اطلاعات نمایش داده شده، تنظیمات شما به پایان می‌رسد.

